

LED Color Display

FQ2632A ストアサイン フルカラークオリエ

集客効果抜群のフルカラーLED表示機


16ドット3文字2段最新型



高品位
新登場

フルカラー
クオリエ

37インチクラス 屋外用 超高輝度 LEDフルカラーディスプレイ

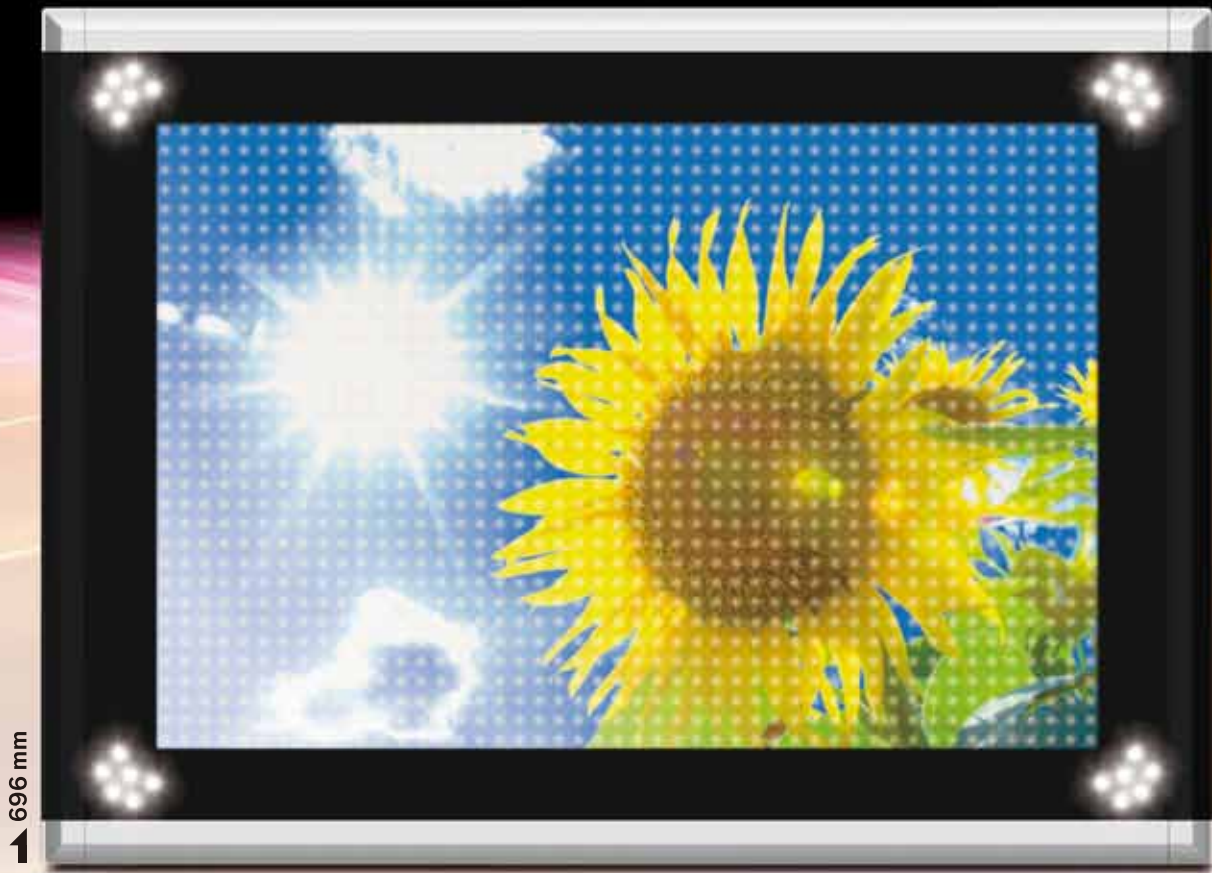

952 mm

▲FQ2632A



スマホで 簡単入力

メッセージ入力

表示スケジュール
管理

視認効果抜群の表現力

- 超高輝度LED使用により
屋外仕様で太陽光の下でも鮮やかに表示
- 高品位なチップLED採用により
広視野角140度で広範囲に情報を発信



彩り鮮やかなカラー表示

- 32,768色(1,670万色精度補正)により
際立つカラーコンテンツ表現
- 鮮やかな画質 当社従来機1.8倍の解像度

低消費電力(両面の場合)

- 低消費電力エコモード機能で
平均136Wに節電表示可能
- | | |
|------------------|--------|
| 通常モード: 1日12時間使用で | 約73円/日 |
| エコモード: " " | 約38円/日 |
- (表示する内容により異なります)



※画像はイメージ合成です

機能満載!スマホで入力

主な機能

- メッセージ入力
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 文字色・背景色・影・緑色の選択
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択(○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更



専用回線不要
専用アプリ不要

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。 ※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。

表現力豊かなフルカラー表示。
写真やムービーにメッセージを重ねて
迫力のある表示もできます。



●四隅の白色フラッシュで
さらに遠方からの視線をキャッチ

●スタイリッシュな
薄型フレームでお店にフィット

仕様

型式(品番)	FQ2632AW(両面)	FQ2632AZ(片面)
1パネルサイズ	256×256mm	
パネル数	3列2段(タテヨコ切替可能)	
表示面	両面	片面
表示発光色	スーパーカラー32,768色(1,670万色精度補正)	
画面サイズ	表示部:768×512mm	
	飾り部含む:856×600mm	
発光素子	超高輝度チップ型SMD LED(RGB 3in1フルカラーチップLED)	
外形サイズ(突起部は含まず)	952×696×96mm	
質量	19.5kg	15.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大660W(平均264W)	最大340W(平均136W)
電力エコモード時	最大340W(平均136W)	最大180W(平均72W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	無線LANユニット	
	USB延長ユニット	
	ADSL屋外収納ボックス	

※各仕様については、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。

◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占用の許可) ②道路交通法第77条(道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規


販売店

運用方法 表示内容を入れ替える場合



注1:パソコン(Windows8/7/Vista/Xp)入力編集ソフト:弊社FV Editor Lite Ver.3.0、Fv Editor 5.0以降
注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4:製品本体に追加部品が必要になります。お問い合わせください。

外観図 (単位/mm)

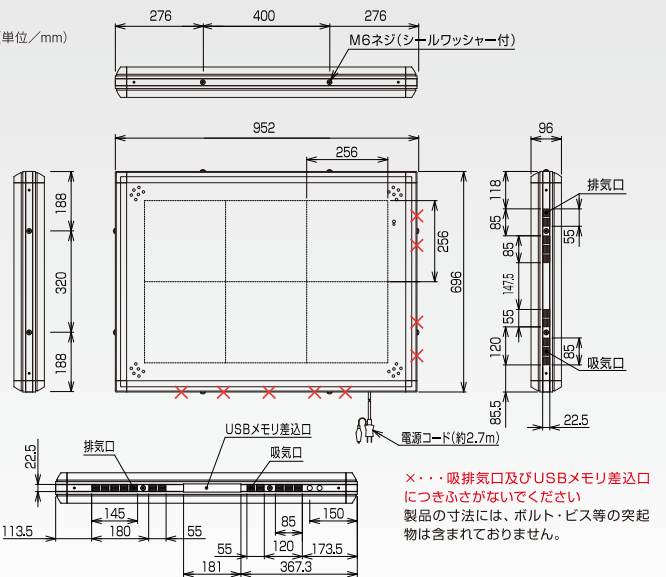

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>