

大型屋外LED表示機

**SQ4061C 白**

ストアサイン クオリエ



従来品の

**1.5倍の明るさ**

全周ライン飾りで抜群の

**アイキャッチ力**

超広視野角



**多言語** 対応

日本語・英語・韓国語  
中国語(簡体字/繁体字)

1 2,589 mm

580 mm

突き抜ける白

**ハイコントラスト**

を実現したリアルブラック

SQ4061CWW 両面  
SQ4061CZW 片面



# スマホで簡単!文字入力

表示機内蔵 簡易編集アプリ ピピッとスマ

**メッセージ入力**  
**表示スケジュール管理**



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
※1文章の最大文字数は100文字です。



専用回線不要  
専用アプリ不要



# iPhoneで撮った写真を画面に表示!

専用編集アプリ iPhone,iPod touch,iPad対応 **Smart Editor LED2**

Download on the App Store **App Storeからダウンロード** ①写真撮影 ②データ転送




※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
「Smart Editor LED2」はApp Storeでダウンロードできます(無料)。対応OSはiOS.4以上です。  
※多言語翻訳入力をする場合はMK Sign Netへの登録が必要です(無料)。  
※Apple, Apple ID, iPhone, iPod touch, およびiPadは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※画像はイメージ合成です

**プロポーションフォント搭載** | 文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります(英文)  
**スケラブルフォント搭載** | 文字サイズを任意に指定でき、階調が指定できます

外観図 (単位/mm)

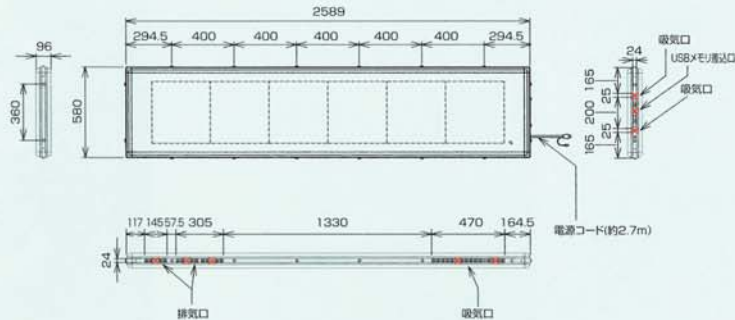

×…吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。  
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

## 運用方法

近接設置	リモコン	【リモコン文字入力】 SQ4061 (リモコン)
	USB	【USBメモリ直接入力】 SQ4061 (USBメモリ) → MK Sign Editor Ver.2.10
		【USB延長ユニット入力】 SQ4061 (USB延長ユニット(オプション) 4.5m) → USBメモリ → MK Sign Editor Ver.2.10
LAN	【リモコンUSB延長ユニット入力】 SQ4061 (4.5m) → 受信機 → リモコンUSB延長ユニット → USBメモリ (最大50m) → 送信機 → リモコン	
	【スマホ入力(タブレット・パソコン)】 SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) → スマートフォン	
	【無線LAN入力(パソコン)】 SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) → PC → MK Sign Editor Ver.2.10	
	【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】 SQ4061 (クロスケーブル max:100m) → PC → MK Sign Editor Ver.2.10	
外部入出力例	外部接続ハーネス 5m → 専用コネクタコネクタカバー → 外部接続ハーネス 5m → BOX → ボタン	
遠隔設置	インターネット	【インターネット通信】 SQ4061 (ADSL屋外収納ボックス(オプション)) → ADSL/光モデム・ルータ → インターネット → PC → MK Sign Editor Ver.2.10

注1:パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.10以降 注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4:製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

## 仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061CWW (両面)	SQ4061CZW (片面)
型式(品番)	SQ4061CWW (両面) / SQ4061CZW (片面)	
パネル数	1文字×6段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示	
一文字サイズ	396×376 (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ(タテ置き時)	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 419×2462mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED, 白色パワーLED	
外形寸法	2589×580×96mm	
質量	53.0kg	44.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大670W (平均268W)	最大340W (平均136W)
電力	エコモード時 最大360W (平均144W)	最大190W (平均76W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 無線LANユニット: SS-350AZ 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	
外部接点入出力	お問い合わせください。	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。  
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①:道路法第32条(道路の占用の許可) ②:道路交通法第77条(道路使用の許可) ③:屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④:消防関係法規

## 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

**エムケー精工株式会社**  
URL <http://www.mkseiko.co.jp>